

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Покупець:

Умови постачання:

Ліцей КНУ

Оплата 100 за фактом %
м. Київ DDP



ПІБ: Ольга Радченко

тел.: +38 0985676103

E-mail: olga.radchenko1985@gmail.com

	Дата	Дійсна до	Ордер №
ВАРІАНТ 1	24.04.2022	04.05.2022	61555

No	Товар / Опис	Розміри	Кількість	Ціна, грн	Сума, грн
1	Стіл острівний лабораторний СЛО-03.002.090 1800x1400x900мм Для роботи стоячи.	Ширина 1800мм Глибина 1400мм Висота 900мм	2 шт	26 049,30	52 098,60
	Каркас: розбірно-зварна конструкція із сталевих труби 60x30x2мм. Полімерне покриття (світло-сірий колір або графітовий колір).		2 шт		
	Екран: металевий, знімний		4 шт		
	Стільниця: суцільний хімічно-стійкий HPL-пластик світло-сірого кольору без бортика		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
	Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт		
2	Надбудова острівна лабораторна НСО-01.011.261 1800x480x900мм Для встановлення на столи острівні	Ширина 1800мм Глибина 480мм Висота 900мм	2 шт	10 815,90	21 631,80
	Каркас: зварна конструкція із сталевих труби 30x30x2мм. Полімерне покриття (світло-сірий колір).		1 шт		
	LED світильник		2 шт		
	євророзетка IP 44, 16А (з кожного боку надбудови - 1 ліворуч, 1 по центру, 1 праворуч)		6 шт		
	автомат 16А		1 шт		
	електрокабель 2000мм		1 шт		
	Полка: Ламінована ДСП 18мм (сірий колір). Кромка ПВХ 2мм сірого кольору.		2 шт		
3	Стіл-мийка лабораторний СМЛ-03.202.099.1122 1400x700x900мм Для роботи стоячи.	Ширина 1400мм Глибина 700мм Висота 900мм	1 шт	32 074,15	32 074,15
	Каркас : посилена розбірно-зварна конструкція із сталевих труби 60x30x2мм. Полімерне покриття (світло-сірий колір або графітовий колір).		1 шт		
	Стільниця: суцільний хімічно-стійкий HPL-пластик світло-сірого кольору з бортиком		1 шт		
	Раковина ліва накладна: поліпропіленова сіра (ШхГхВ) 550x450x310мм.		1 шт		
	Сифон з гофрованим шлангом.		1 шт		
	Змішувач: хімічно-стійкий TOF 1000/276 з аератором та комплектом гнучких шлангів підводу води.		1 шт		
	Тумба 900мм: розбірно-зварна конструкція з листової сталі 0,8-1,5мм. Покриття порошково полімерна фарба білого кольору RAL 9016. Підвісна з металевим кріпленням. Двері 2шт з шумопоглинаючим заповненням. Без полиці, без задньої стінки, знімне дно.		1 шт		
	Раковина права накладна: нержавіюча сталь (ШхГхВ) 350x350x170мм.		1 шт		
	Сифон з гофрованим шлангом.		1 шт		
	Змішувач: хромований важельний та комплектом гнучких шлангів підводу води.		1 шт		
	Тумба 440мм: розбірно-зварна конструкція з листової сталі 0,8-1,5мм. Покриття порошково полімерна фарба білого кольору RAL 9016. Підвісна з металевим кріпленням. Двері 1шт з шумопоглинаючим заповненням. Без полиці, без задньої стінки, знімне дно.		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
	Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт		
4	Сушка для лабораторного посуду СУЛ-02.026Б 600x180x600(+90)мм Монтаж: настінний	Ширина 600мм Глибина 180мм Висота 600(+90)мм	2 шт	3 720,00	7 440,00
	Піддон: листова нержавіюча сталь AISI 304 0,8мм з патрубком для відводу води		1 шт		
	Трубка: сіліконова для відводу води.		1 шт		
	Стрижень: пластиковий		26 шт		
	Основа: суцільний поліпропілен білого кольору товщиною 8мм		1 шт		
	Кріплення до стіни		4 шт		
5	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-05.202.063.0000 1200x750x2200мм Надбудова: розбірно-зварна конструкція з листової сталі 0,8-1,5мм. Полімерне покриття (світло-сірий колір). Шафа має праворуч та ліворуч оглядові вікна у бічних стінках, скло ЗАГАРТОВАНЕ. Задня стінка повністю скляна.	Ширина 1200мм Глибина 750мм Висота 2200мм	1 шт	49 615,50	49 615,50
	Захисний екран: скло протиударне без рамки. Для збільшення оглядовості.		1 шт		
	Підйомний екран: скло ЗАГАРТОВАНЕ, ручка з профілю. Фіксується в будь-якому положенні завдяки противагам. Встановлено обмежувачі повного закриття екрану h=50мм. Висота підйому 630мм.		немає		
	Вентиляційна панель 2шт: для відводу важких кислотних випарів, встановлюється на задню стінку та на стелю (під кутом) і має знімну конструкцію.		1 шт		
	Освітлення: LED світильник 2шт, розташований на стелі поза зоною впливу агресивних середовищ, його відокремлює від робочої зони скло.		1 шт		
	Каркас: розбірно-зварна конструкція із сталевих труби 60x30x2мм. Перегородка із листової сталі 2мм. Полімерне покриття світло сірого кольору.		1 шт		
	Стільниця: керамограніт 800x800мм, наклеєний на вологостійку фанеру 18мм. Бортник (попереду) з нержавіючої сталі AISI 304. Рівна хімічно-стійка та термостійка поверхня з мінімальною кількістю швів.		1 шт		

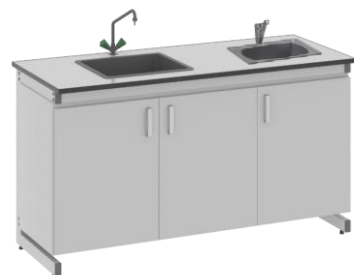

	Тумба 1140мм: підвісна з металевим кріпленням. Двері 2шт з шумопоглинаючим заповненням, полка. Петлі знаходяться поза зоною зберігання. Розбірно-зварна конструкція з листової сталі 0,8-1,5мм. Полімерне покриття світло сірого кольору. Без задньої стінки для підводу комунікацій.		1 шт		
	Електропанель під стільницею		1 шт		
	Дифавтомат: 16А, 250В 2-х полюсний, корпус IP55.		1 шт		
	Сумарна потужність підключення до 3,5кВт				
	Євророзетка: 16А, 250В, IP44		2 шт		
	Вимикач світла: 10А, 250В, IP44		1 шт		
	Підключення до електромережі: довжина кабелю 1,5м, євровилка 16А, 250В.		1 шт		
	Фланець для підключення до вентиляції Ø200мм з полімерним покриттям.		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
	Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт		
6	Стіл пристінний лабораторний СЛП-03.081.081 1500x700x900мм	Ширина 1500мм Глибина 700мм Висота 900мм	3 шт	18 494,60	55 483,80
	Для роботи стоячи.		+		
	Каркас: розбірно-зварна конструкція із сталеві труби 60x30x2мм. Полімерне покриття (світло-сірий колір або графітовий колір).		1 шт		
	Стільниця: ламінат високого тиску (хімічно-стійкий HPL пластик 1мм світло-сірого кольору наклеєний на вологостійку фанеру). Торець ПВХ 2мм.		1 шт		
	Тумба шириною 500мм: шухляда 4шт на телескопічних направляючих.		1 шт		
	Тумба шириною 1000мм: 2 двері, полка. Двері облаштовані замками.		1 шт		
	Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт		
7	Надбудова пристінна лабораторна НСП-01.111.100 1500x320x1300мм	Ширина 1500мм Глибина 320мм Висота 1300мм	3 шт	12 694,50	38 083,50
	Для встановлення на стіл лабораторний		+		
	Каркас висотою 600мм: зварна конструкція із сталевих прямокутних труб перетином 30x30x2мм. Полімерне покриття (світло-сірий колір).		1 шт		
	Led світильник під нижньою полкою		1 шт		
	Полка: Ламінована ДСП 18мм (сірий колір). Кромка ПВХ 2мм сірого кольору.		1 шт		
	Шафа 1500x320x700мм: ламінована ДСП 18мм світло-сірого кольору, тоєць ПВХ 2мм і 0,5мм сірого кольору. 2 полочки стаціонарні, 2 відділення, 3 двері скляні.		1 шт		
8	Стіл пристінний лабораторний СЛП-03.031.011 1200x700x750 (900)мм	Ширина 1200мм Глибина 700мм Висота 750 (900)мм	1 шт	11 997,00	11 997,00
	Для роботи сидячи.		+		
	Каркас столу глибиною 600мм: розбірно-зварна конструкція з металеві труби 60x30мм. Забарвлений порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору або графітового кольору.		1 шт		
	Екран: металевий лицьовий без засувки		2 шт		
	Стільниця - ламінована ДСП сірого кольору. В стільницю ліворуч вгорі становлюється розетковий блок на 2 розетки		1 шт		
	Тумба 400мм праворуч: шухляда висувна - 3шт. (2+1), телескопічні направляючі повного висування.		1 шт		
	Центральний замок. Ламінована ДСП 18мм світло-сірого кольору		1 шт		
	Надбудова 1200x150x150мм - ламінована ДСП 18мм світло-сірого кольору		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
	Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт		
9	Стіл пристінний лабораторний СЛП-02.111.063 1500x700x900мм	Ширина 1500мм Глибина 700мм Висота 900мм	1 шт	19 509,85	19 509,85
	Для роботи стоячи.		+		
	Каркас столу глибиною 600мм: посилена розбірно-зварна конструкція з металеві труби 60x30мм. Забарвлений порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору або графітового кольору.		1 шт		
	Екран: металевий лицьовий без засувки		2 шт		
	Стільниця - керамогранітна плита 800x800, бортик по периметру		1 шт		
	Тумба шириною 500мм: 1 двері, полка. Двері облаштовані замком.		1 шт		
	Тумба шириною 940мм: 2 двері, полка. Двері облаштовані замком.		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
	Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт		
10	Табурет лабораторний ТБЛ-01		6 шт	1 998,00	11 988,00
	Для роботи за столами висотою 850-900мм		+		
	База: метал Забарвлений порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору		1 шт		
	без регулювання висоти		1 шт		
	Сидіння: ламінована фанера 18мм світло-сірого кольору.		1 шт		
	Діаметр основи: 600мм		1 шт		
	Опори		4 шт		

Загальна кількість: 22 шт РАЗОМ з ПДВ: 299 922,20
ПДВ 20%: 49 987,03

Термін поставки товару: планово 25 робочих днів з моменту передоплати.

Умови постачання:

Гарантійний строк 18 місяців. Сертифікати відповідності та паспорти на продукцію додаються. Розвантаження та підйом продукції до запланованого приміщення - проводиться Покупцем.

Доставка та монтаж товару входить до вартості продукції.

Відповідальний менеджер

Поченкова Тетяна

e-mail: tp@uoslab.com

+38 (050) 606-51-37

Всього до сплати:

299 922,20